




- ※1 Bao gồm cả kích thước gân khung máy là 3mm
※2 Kích thước lắp đặt bu lông mắt
※3 Kích thước đai ốc cố định máy (M12)

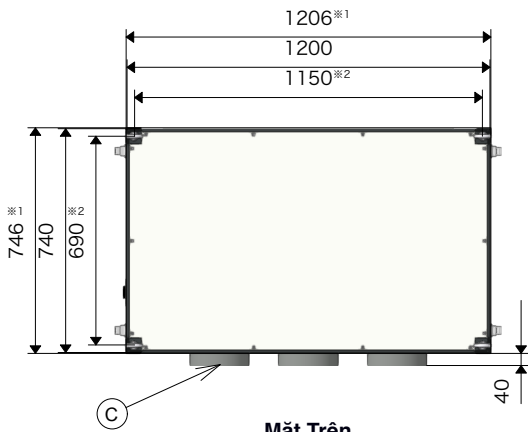

Mặt Trên

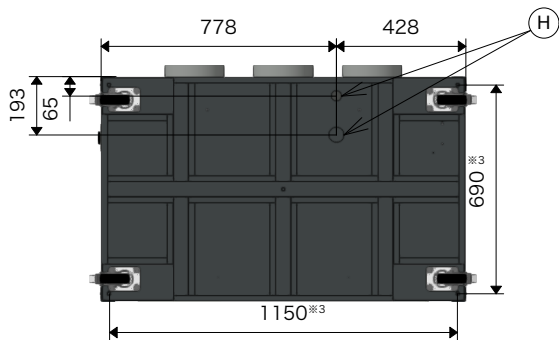


Mặt Dưới

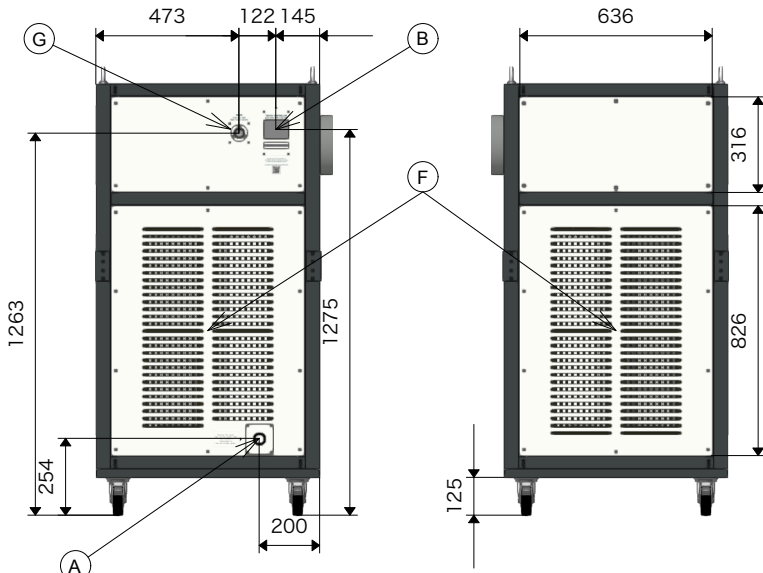


Mặt Bên Trái

Mặt Bên Phải

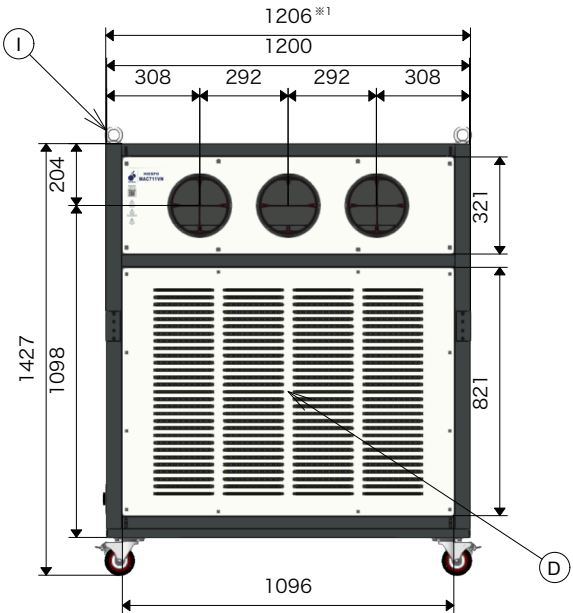

Mặt Trước

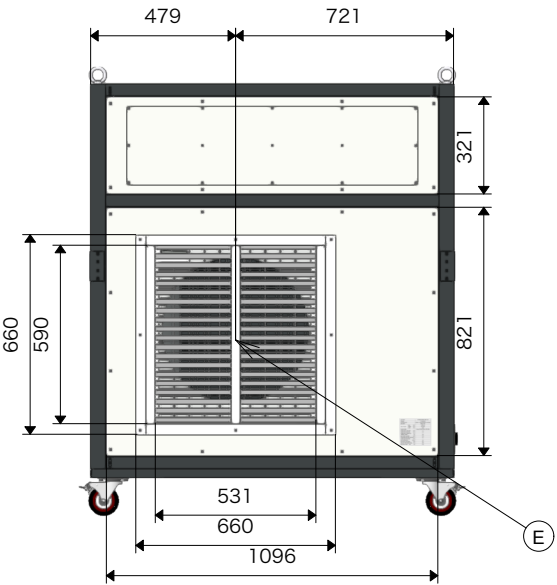

Mặt Sau

	[Tên]	[Thông số kỹ thuật]
A	Dây nguồn	3.5SQ-3C dài 5m
B	Bảng điều khiển	Bảng điều khiển cảm ứng LCD
C	Cửa thổi (dàn lạnh)	φ200 Làm mát/Sưởi ấm/Gió
D	Cửa hút	Làm mát/Sưởi ấm/Gió
E	Cửa thải khí	Tản nhiệt
F	Cửa hút dùng thải khí	Tản nhiệt
G	Cửa nước thải	Ren 1/2 Nước xả làm mát/ Nước xả rửa đồng
H	Lỗ thoát nước thải	φ35 (phía trước)/φ50(phía sau)(Vòng cao su)
I	Bu lông mắt	M12 SUS có thể tháo lắp

Trọng lượng 200kg


Dung sai ±10mm

Bánh xe	Tải trọng: 70 daN. Trang bị khoá bánh, có lót cao su. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn RoHS
Khung máy	Chất liệu: Nhôm, Độ dày: 3mm, Màu sơn: Tương đương Munsell N-3
Vỏ máy	Chất liệu: Nhôm, Độ dày: 2mm, Màu sơn: Tương đương Munsell N-9.5
Cửa thổi	Chất liệu: Nhôm, Độ dày: 2mm, Màu sơn: Tương đương Munsell N7.5RP3/4


TITLE			
KÍCH THƯỚC NGOÀI			
MODEL			
MAC711VN			
ISSUE	SCALE	UNIT	
24/10/01	1 : 25	mm	
CÔNG TY TNHH SHINKUU VIETNAM			

MAC711VN


	【Tên】	【Thông số kỹ thuật】
A	Dây nguồn	3.5SQ-3C dài 5m
B	Bảng điều khiển	Bảng điều khiển cảm ứng LCD
C	Cửa thổi (dàn lạnh)	φ200 Làm mát/Sưởi ấm/Gió
D	Cửa hút	Làm mát/Sưởi ấm/Gió
E	Cửa thải khí	Tản nhiệt
F	Cửa hút dùng thải khí	Tản nhiệt
G	Cửa nước thải	Ren 1/2 Nước xả làm mát/ Nước xả rửa đồng
H	Lỗ thoát nước thải	φ35 (phía trước)/φ50 (phía sau)(Vòng cao su)
I	Bu lông mắt	M12 SUS có thể tháo lắp

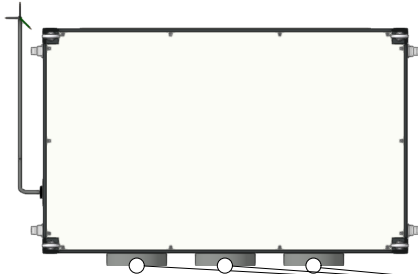


Mặt Trên

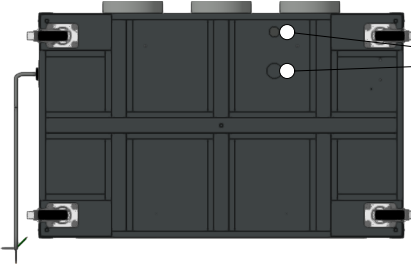

Mặt Dưới

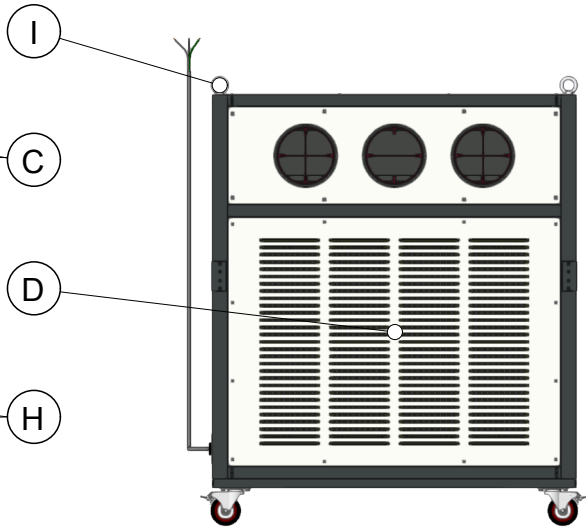

Mặt Trước

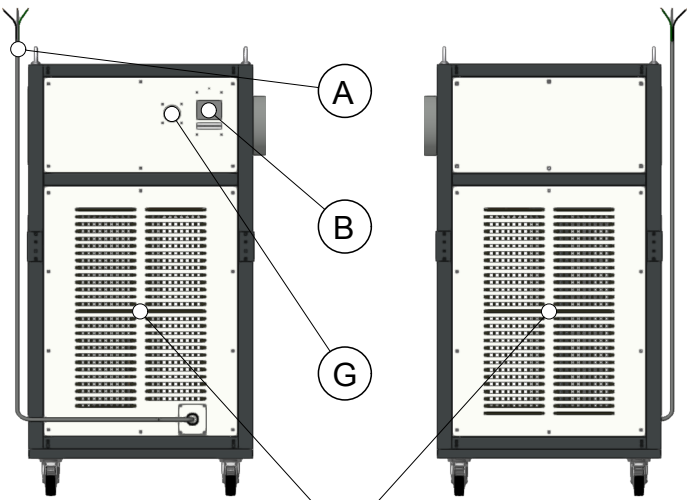

Mặt Bên Trái

Mặt Bên Phải



Mặt Sau

Bánh xe	Tải trọng 70daN Trang bị khoá bánh / Có lớp cao su / Sản phẩm đạt tiêu chuẩn RoHS
Khung máy	Chất liệu_Nhôm, Độ dày_3mm, Màu sơn: Tương đương Munsell N-3
Vỏ máy	Chất liệu_Nhôm, Độ dày_2mm, Màu sơn: Tương đương Munsell N-9.5
Cửa thổi	Chất liệu_Nhôm, Độ dày_2mm, Màu sơn: Tương đương Munsell N7.5RP3/4